

# Gatos para máquinas

▼ En la foto: SOH-10-6



## Serie SOH

Fuerza de elevación:  
**8,5 - 20 ton.**

Carrera:  
**136-157 mm**

Altura mínima de la uña:  
**20 mm**

Presión máxima:  
**700 bar**



### Patines de carga

Para mover cargas pesadas, recomendamos usar los patines de carga en combinación con los gatos para máquinas de Enerpac.

Página: 178




### La bomba manual que hace mejor juego

La opción ideal para accionar los gatos para máquinas de Enerpac es la bomba manual P-392.

Página: 68

- Para levantar equipo pesado con un espacio de acceso mínimo
- La bomba hidráulica separada aumenta la seguridad
- Uña de levantamiento de poca altura
- Con guías de precisión para reducir la fricción y aislar el cilindro de las cargas laterales
- Dos patas de apoyo extensibles proporcionan estabilidad adicional
- Incluye cilindro serie RC con enchufe CR-400

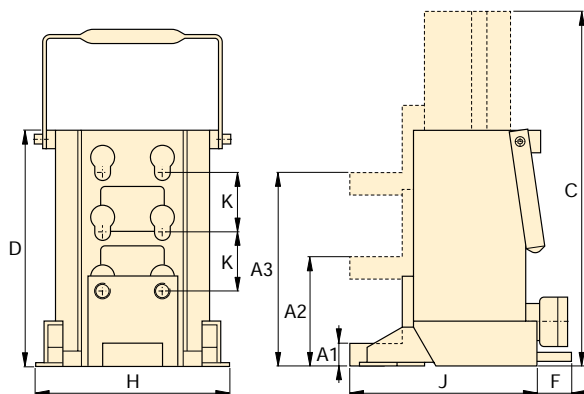

Fuerza ton. (kN)	Altura de la uña (mm)			Carrera (mm)	Modelo	Capacidad de aceite (cm <sup>3</sup> )	Dimensiones (mm)						🏋️ (kg)
	Minima A1	Central A2	Máxima A3				Altura total extendido C	Altura total del cuerpo D	F	H	J	K	
8,5 (75)	20	95	169	136	SOH-10-6	224	430	294	-	190	214	74	26
20 (178)	30	110	190	157	SOH-23-6	525	472	320	65	265	250	80	45